




Large Digit Alarm Clock with USB Charging User's Guide

Getting Started


Step 1: Plug In

1. Plug the included USB charging cable into the **DC 5V** jack on the back of the clock.
2. Plug the other end into a USB power source or adapter (not included).

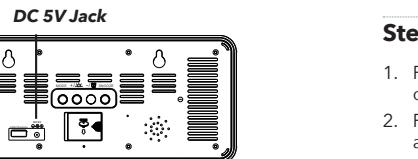


BATTERY BACKUP

Your clock has a pre-installed battery backup that will keep the time in case power is interrupted (like by a power outage, for example). If you notice that battery backup is no longer working, simply replace the CR2032 coin-cell battery behind the compartment door shown here.




Step 2: Set the Time

1. Press and hold the **MODE** button on the back of the clock. The display shows "24 Hr."
 2. Press + or - button on the back of the clock to switch between 12- and 24-hour time formats (for example, 5:00 pm in 12-hour format would be 17:00 in 24-hour format).
 3. Press the **MODE** button to set your preference. The hours digit(s) starts flashing.
 4. Use the + and - buttons to adjust the hour.
 5. Press **MODE** to finish setting the hour. The minutes digits start flashing.
 6. Use the + and - buttons to adjust the minutes.
- Once you've finished setting the minutes, you can leave the clock alone (it will leave setup mode after 10 seconds) or continue (press **MODE**) to set the date.

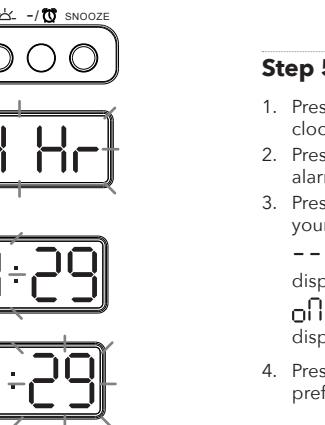

Step 3: Set the Date

1. Press and hold the **MODE** button on the back of the clock. The display shows "24 Hr" or "12 Hr."
2. Press the **MODE** button **TWO** more times to access the year setting. The clock's current year setting flashes.
3. Press + or - button on the back of the clock to adjust the year.
4. Press the **MODE** button to finish setting the year. The months digit(s) starts flashing.
5. Use the + and - buttons to adjust the month.

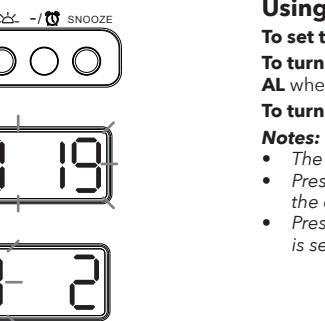


6. Press **MODE** to finish setting the month. The date digits start flashing.
 7. Use the + and - buttons to adjust the date.
- Once you've finished setting the date, you can leave the clock alone (it will leave setup mode after 10 seconds) or continue (press **MODE**) to set your display preference.




Step 4: Set the Alarm

1. Press and hold the **MODE** button on the back of the clock. The display shows "24 Hr" or "12 Hr."
 2. Press the **MODE** button **SIX** more times to access the alarm setting.
 3. Press + or - button on the back of the clock to adjust the hour.
 4. Press the **MODE** button to finish setting the hour. The minutes digits start flashing.
 5. Use the + and - buttons to adjust the minutes.
 6. Press **MODE** to finish setting the minutes.
- Once you've finished setting the alarm, you can leave the clock alone (it will leave setup mode after 10 seconds) or continue (press **MODE**) to set your display preference.

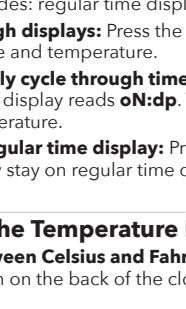

Step 5: Set your Alarm Preference

1. Press and hold the **MODE** button on the back of the clock. The display shows "24 Hr" or "12 Hr."
 2. Press the **MODE** button **EIGHT** more times to access the alarm preference setting.
 3. Press + or - button on the back of the clock to adjust your alarm preference setting.
- :E sounds the alarm every day (when **AL** is displayed).
--:E sounds the alarm on weekdays only (when **AL** is displayed).
4. Press the **MODE** button to finish setting your alarm preference.

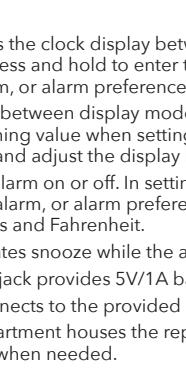

Everyday Use

Using the Alarm

- To set the alarm:** See the **Set the Alarm** section.
To turn the alarm on/off: Press the **-/SNOOZE** button on the clock's back panel. The display shows **AL** when the alarm is on.
To turn weekend mode on/off: See the **Set your Alarm Preference** section.
Notes:
- The alarm sounds for one minute when activated.
 - Press the **SNOOZE** button on the clock's back panel to activate snooze. The **AL** blinks on the clock display until the alarm sounds again.
 - Pressing any other button stops the alarm. The **AL** icon appears on the display—the alarm is set to sound at the same time tomorrow.

Setting Brightness

To change the display brightness: Press and hold the **+/-** button on the back of the clock. Then press the **+/-** button repeatedly to go through the following brightness options: **L:1** (high), **L:2** (medium), **L:3** (low), and **L:on** (auto brightness). Press the **MODE** button when you've found the setting you want.


Réveil à gros chiffres avec chargement USB

Guide de l'utilisateur

Guide de démarrage

Étape 1 : Branchement

1. Brancher le câble de chargement USB inclus dans la prise 5 V c.c. située à l'arrière du réveil.
2. Brancher l'autre extrémité dans une source d'alimentation ou un adaptateur USB (non inclus).




PILE DE SECOURS

Votre réveil dispose d'une pile de secours préinstallée qui garde l'heure en cas de coupure de courant (par exemple, en cas de panne de courant). Si la pile de secours ne fonctionne plus, remplacer simplement la pile bouton CR2032 située derrière la porte du compartiment illustrée ci-contre.

6. Appuyer sur **MODE** pour terminer le réglage du mois. Les chiffres des dates commencent à clignoter.
 7. Utiliser les boutons + et - pour régler la date.
- Une fois la date réglée, le réveil peut être laissé tel que (il quittera le mode de configuration après 10 secondes) ou il est possible de continuer (appuyer sur **MODE**) pour définir vos préférences d'affichage.

Étape 4 : Réglage de l'alarme

1. Appuyer sur le bouton **MODE** situé à l'arrière du réveil et le maintenir enfoncé. L'écran affiche « 24 Hr » ou « 12 Hr ».
 2. Appuyer **SIX** fois de plus sur le bouton **MODE** pour accéder au réglage de l'alarme.
 3. Appuyer sur le bouton + ou - à l'arrière du réveil pour régler l'heure.
 4. Appuyer sur le bouton **MODE** pour terminer le réglage de l'heure. Le chiffre des minutes commence à clignoter.
 5. Utiliser les boutons + et - pour régler les minutes.
 6. Appuyer sur **MODE** pour terminer le réglage des minutes.
- Une fois l'alarme réglée, le réveil peut être laissé tel que (il quittera le mode de configuration après 10 secondes) ou il est possible de continuer (appuyer sur **MODE**) pour définir vos préférences d'affichage.

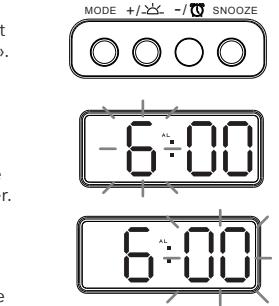


Étape 2 : Réglage de l'heure

Back


1. Appuyer sur le bouton **MODE** situé à l'arrière du réveil et le maintenir enfoncé. L'écran affiche « 24 Hr ».
2. Appuyer sur le bouton + ou - à l'arrière du réveil pour basculer entre les formats horaires 12 heures et 24 heures (par exemple, 5:00 PM au format 12 heures correspond à 17:00 heures au format 24 heures).



3. Appuyer sur le bouton **MODE** pour définir vos préférences. Les chiffres des heures commencent à clignoter.



4. Utiliser les boutons + et - pour régler l'heure.
5. Appuyer sur **MODE** pour terminer le réglage de l'heure. Les chiffres des minutes commencent à clignoter.




Étape 3 : Réglage de la date

1. Appuyer sur le bouton **MODE** situé à l'arrière du réveil et le maintenir enfoncé. L'écran affiche « 24 Hr » ou « 12 Hr ».



2. Appuyer **DEUX** fois de plus sur le bouton **MODE** pour accéder au réglage de l'année. L'année en cours sur le réveil clignote.




3. Appuyer sur le bouton + ou - à l'arrière du réveil pour régler l'année.
4. Appuyer sur le bouton **MODE** pour terminer le réglage de l'année. Les chiffres des mois commencent à clignoter.



Utilisation quotidienne

Utilisation de l'alarme

- Pour régler l'alarme :** Voir la section **Réglage de l'alarme**.
Pour activer / désactiver l'alarme : Appuyer sur le bouton **-/SNOOZE** sur le panneau arrière du réveil. L'écran affiche **AL** lorsque l'alarme est activée.
Pour activer / désactiver le mode fin de semaine : Voir la section **Réglage des préférences d'alarme**.
- Remarques :**
- L'alarme retentit pendant une minute lorsqu'elle est activée.
 - Appuyer sur le bouton **SNOOZE** (Répétition) sur le panneau arrière du réveil pour activer la répétition. L'icône **AL** clignote sur l'affichage du réveil jusqu'à ce que l'alarme retentisse de nouveau.
 - Un appui sur n'importe quel autre bouton arrête l'alarme. L'icône **AL** apparaît sur l'afficheur - l'alarme est réglée pour retentir au même moment le lendemain.

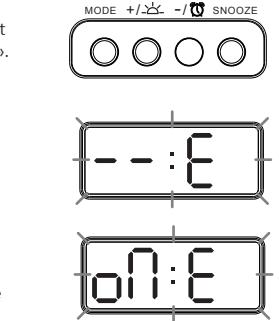

Réglage de la luminosité

Pour modifier la luminosité de l'affichage : Appuyer sur le bouton **+/-** situé à l'arrière du réveil et le maintenir enfoncé. Appuyer ensuite à plusieurs reprises sur le bouton **+/-** pour parcourir les options de luminosité suivantes : **L:1** (élevé), **L:2** (moyen), **L:3** (faible) et **L:on** (activée) (luminosité automatique). Appuyer sur le bouton **MODE** lorsque le réglage souhaité est atteint.

Modifier l'affichage

Ce réveil affiche l'heure, la date, la température et l'heure actuelle de l'alarme. Ce réveil offre deux modes d'affichage : affichage de l'heure normale (**--:dp**) et affichage de l'heure/date/température (**oN:dp**).

Pour faire défiler les affichages : Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour faire défiler les heures, la date, l'heure d'alarme et la température.

Pour faire défiler automatiquement l'affichage de l'heure, de la date et de la température : Appuyer sur le bouton **+/-** jusqu'à ce que l'affichage indique **oN:dp**. L'affichage fait maintenant défiler automatiquement l'heure, la date et la température :

Pour revenir à l'affichage régulier de l'heure : Appuyer sur le bouton **+/-** jusqu'à ce que l'affichage indique **--:dp**. L'affichage reste sur l'affichage régulier de l'heure jusqu'à ce que le bouton **MODE** soit sollicité.

Modifier l'affichage de la température

Pour basculer entre Celsius et Fahrenheit pour l'affichage de la température : Appuyer sur le bouton **-/()** situé à l'arrière du réveil et le maintenir enfoncé.

Présentation du réveil



Arrière de l'appareil

Le bouton **MODE** permet de faire basculer l'affichage du réveil entre l'heure, la date, l'alarme et la température. Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pour accéder au mode de réglage pour régler l'heure, la date, l'alarme ou les préférences de l'alarme.

Le bouton **+/-** bascule entre les modes d'affichage (heure ou heure/date/température). En mode réglage, il permet de régler la valeur clignotante lors du réglage de l'heure, de la date, de l'alarme ou des préférences d'alarme. Appuyer sur ce bouton et le maintenir enfoncé pour accéder au réglage et régler la luminosité de l'affichage.

Le bouton **-/()** active ou désactive l'alarme. En mode réglage, il permet de régler la valeur clignotante lors du réglage de l'heure, de la date, de l'alarme ou des préférences d'alarme. Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pour basculer l'affichage de la température entre Celsius et Fahrenheit.

Le bouton **SNOOZE** (Répétition) permet d'activer la répétition de l'alarme lorsque l'alarme retentit.

La prise de charge USB Charging fournit une charge de base de 5 V/1 A aux appareils mobiles.

Le câble de chargement USB fourni se connecte à la prise DC 5V (5 V c.c.) afin d'alimenter le réveil.

Le compartiment CR2032 contient la pile CR2032 remplaçable (inclus) pour fournir une alimentation de secours en cas de besoin.

Affichage



PM indique si l'heure affichée est PM (Après-midi) (ne s'applique pas au format 24 heures).

Les chiffres heure/date indiquent l'heure actuelle, la date, le mode d'affichage ou les valeurs de réglage Heure/Alarme.


AL indique qu'une alarme est réglée (fixe) ou en cours de réglage (clignotant).

Reloj despertador de dígitos grandes con carga mediante cable USB Guía del usuario

Para empezar

Paso 1: Enchúfelo

1. Enchufe el cable de carga USB (incluido) en el conector **DC 5V** situado en la parte posterior del reloj. La pantalla muestra "24 Hr" o "12 Hr".
2. Enchufe el otro extremo a una fuente de alimentación USB o un adaptador de corriente USB (no se incluyen).

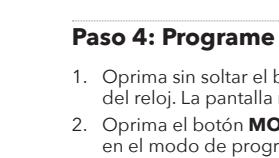

BATERÍA DE RESPALDO


El reloj tiene preinstalada una batería de respaldo que mantendrá actualizada la hora si se interrumpe la alimentación eléctrica (por ejemplo, durante un corte de luz). Si nota que la batería de respaldo ya no funciona, reemplace la batería plana CR2032 que se encuentra detrás de la puerta del compartimiento que se muestra en la ilustración.

Paso 2: Ajuste la hora

1. Oprima sin soltar el botón **MODE** en la parte posterior del reloj. La pantalla muestra "24 Hr".




2. Oprima el botón **+ o -** en la parte posterior del reloj para alternar entre los formatos de 12 y 24 horas (por ejemplo, las 5:00 p. m. en el formato de 12 horas serían las 17:00 en el formato de 24 horas).




3. Oprima el botón **MODE** para fijar el formato de su preferencia. Empezará/n a parpadear el/los dígito/s de la hora.



4. Utilice los botones **+ y -** para ajustar la hora. Oprima **MODE** para terminar de ajustar la hora. Empezarán a parpadear los dígitos de los minutos.




5. Utilice los botones **+ y -** para ajustar los minutos. Una vez que haya terminado de ajustar los minutos, puede dejar el reloj así (saldrá del modo de ajuste al cabo de 10 segundos) o puede continuar (oprima **MODE**) para fijar la fecha.




Paso 3: Ajuste la fecha


1. Oprima sin soltar el botón **MODE** en la parte posterior del reloj. La pantalla muestra "24 Hr" o "12 Hr".




2. Oprima el botón **MODE DOS** veces más para ingresar en el modo de ajuste del año. Empezará a parpadear el valor de ajuste actual del año.



3. Oprima el botón **+ o -** en la parte posterior del reloj para ajustar el año.



4. Oprima el botón **MODE** para terminar de ajustar el año. Empezará/n a parpadear el/los dígito/s del mes.



5. Utilice los botones **+ y -** para ajustar el mes.

6. Oprima **MODE** para terminar de ajustar el mes.

Empezarán a parpadear los dígitos de la fecha.


7. Utilice los botones **+ y -** para ajustar la fecha.

Una vez que haya terminado de ajustar la fecha, puede dejar el reloj así (saldrá del modo de ajuste al cabo de 10 segundos) o puede continuar (oprima **MODE**) para fijar su preferencia de visualización.




Paso 4: Programe la alarma

1. Oprima sin soltar el botón **MODE** en la parte posterior del reloj. La pantalla muestra "24 Hr" o "12 Hr".



2. Oprima el botón **MODE SEIS** veces más para ingresar en el modo de programación de la alarma.




3. Oprima el botón **+ o -** en la parte posterior del reloj para ajustar la hora.



4. Oprima el botón **MODE** para terminar de ajustar la hora. Empezarán a parpadear los dígitos de los minutos.



5. Utilice los botones **+ y -** para ajustar los minutos.



6. Oprima **MODE** para terminar de ajustar los minutos.




Una vez que haya terminado de programar la alarma, puede dejar el reloj así (saldrá del modo de ajuste al cabo de 10 segundos) o puede continuar (oprima **MODE**) para fijar su preferencia de visualización.




Paso 5: Ajuste la frecuencia de la alarma


1. Oprima sin soltar el botón **MODE** en la parte posterior del reloj. La pantalla muestra "24 Hr" o "12 Hr".




2. Oprima el botón **MODE OCHO** veces más para ingresar en el modo de ajuste de la frecuencia de la alarma.




3. Oprima el botón **+ o -** en la parte posterior del reloj para ajustar la frecuencia de la alarma.



4. Oprima el botón **MODE** para terminar de ajustar la frecuencia de la alarma.



Una vez que haya terminado de ajustar la frecuencia de la alarma, puede dejar el reloj así (saldrá del modo de ajuste al cabo de 10 segundos) o puede continuar (oprima **MODE**) para fijar la fecha.



Uso diario

Uso de la alarma

Para programar la alarma: Consulte la sección **Programe la alarma**.

Para activar o desactivar la alarma: Oprima el botón **-/()** del panel posterior del reloj. La pantalla muestra la indicación **AL** cuando la alarma está activada.

Para activar o desactivar el modo de fin de semana: Consulte la sección **Ajuste la frecuencia de la alarma**.

Avisos:

- Si la alarma está activada, suena durante un minuto.

- Oprima el botón **SNOOZE** del panel posterior del reloj para activar la repetición de la alarma. La indicación **AL** parpadeará en la pantalla del reloj hasta que vuelva a sonar la alarma.

- Oprima cualquier botón para detener la alarma. La indicación **AL** aparece en la pantalla; la alarma está programada para que suene mañana a la misma hora.

Ajuste del brillo

Para cambiar el brillo de la pantalla: Oprima sin soltar el botón **+/-** en la parte posterior del reloj. Despues, oprima repetidamente el botón **+/-** para recorrer las siguientes opciones de brillo: **L:1** (alto), **L:2** (intermedio), **L:3** (bajo) y **L:on** (brillo automático). Oprima el botón **MODE** cuando haya encontrado el valor de ajuste que le interesa.

Para cambiar el modo de visualización

Este reloj señala la hora, la fecha, la temperatura y la hora en que está programada la alarma. Ofrece dos modos de visualización: la hora solamente (**--:dp**) y la hora, la fecha y la temperatura (**oN:dp**).

Para presentar cíclicamente las indicaciones en pantalla: Oprima repetidamente el botón **MODE** para presentar cíclicamente la hora, la fecha, la hora de la alarma y la temperatura.

Para presentar cíclicamente la hora, la fecha y la temperatura de forma automática:

Oprima el botón **+/-** hasta que la pantalla indique **oN:dp**. La pantalla presentará cíclicamente la hora, la fecha y la temperatura de forma automática.

Para volver al modo de visualización de hora solamente: Oprima el botón **+/-** hasta que la pantalla indique **--:dp**. La pantalla permanecerá en el modo de visualización de hora solamente hasta que se presione el botón **MODE**.

Recorrido del reloj

Parte posterior

El botón **MODE** alterna el modo de visualización del reloj entre la hora, la fecha, la alarma y la temperatura. Oprima sin soltar para ingresar en el modo de ajuste de la hora, la fecha, la alarma o la frecuencia de la alarma.

El botón **+/-** alterna entre los modos de visualización (hora u hora, fecha y temperatura).

En el modo de ajuste, este botón ajusta el valor que aparece parpadeando cuando se ajusta la hora, la fecha, la frecuencia de la alarma o cuando se programa la alarma. Oprima sin soltar para ingresar en el modo correspondiente y ajustar el brillo de la pantalla.

El botón **-/()** activa o desactiva la alarma. En el modo de ajuste, este botón ajusta el valor que aparece parpadeando cuando se ajusta la hora, la fecha, la frecuencia de la alarma o cuando se programa la alarma. Oprima sin soltar para alternar la indicación de temperatura entre Celsius y Fahrenheit.

El botón **SNOOZE** activa la repetición de la alarma cuando la alarma está sonando.

El conector de carga USB de 5 V y 1 A permite cargar dispositivos móviles.

El conector DC 5V (5 V CC) se conecta al cable de carga USB suministrado para alimentar el reloj.

El compartimento CR2032 contiene la batería CR2032 reemplazable (se incluye) que

suministra alimentación de respaldo cuando es necesario.

Pantalla

La indicación **PM** señala que la hora en pantalla es después del mediodía (no se usa en el formato de 24 horas).

Los dígitos de hora y fecha indican la hora, la fecha, el modo de visualización o los valores actuales de ajuste de la hora o de programación de la alarma.

La indicación **AL** señala que se ha programado la alarma (luces fijas) o que se está programando (luces intermitentes).